


취급설명서

전자정(電磁錠) [ELECTROMAGNETIC LOCK]

사 양

장 력	600lbs(250Kg)	
입력 전압	DC 12V	DC 24V
소비 전류	400mA ±10%	200mA ±10%
본체 규격	250mm(L)X47mm(W)X26mm(H)	
아마추어 규격	180mm(L)X38mm(W)X11mm(H)	
특 징	1. 모니터링 기능(평시-적색, 동작시-녹색) 2. 12V-24V 전환기능 3. 타이머 내장 (3,6,9 초 타임딜레이)	

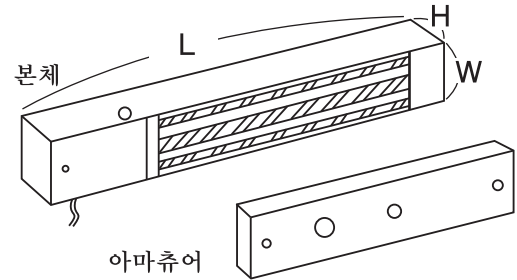

※부속품


본체, 브라켓 취부 나사 : 8개 / 본체 취부용 : 고무 와샤 1개 / 금속 와샤 1개 / 아마추어 : 1개
아마추어 결속 볼트 : 1개 / 가이드핀 : 2개 / 섹스 너트 볼트 : 1개 / 공구 6각렌치 : 2개

특 징

- IN SWING 및 OUT SWING 겸용이라 선택을 현장에서 할 수 있어 편리합니다.
- 방화문, 강화유리문, 목재문, 경량문 등 어떠한 문에도 설치가 가능합니다.
- 모니터 기능이 있어 문 열림을 감지할 수 있습니다.

주의사항

- 취부 위치가 적당치 않으면 정상적인 기능을 유지할 수 없습니다.
 - 설치가 불완전하면 전자정이 떨어져 생각치 못한 사고가 일어날 수 있습니다.
 - 본체와 아마추어 사이에 이물질이 있으면 정상적인 기능을 유지할 수 없습니다.
- 도난사고, 인신사고, 재해사고, 사용방법의 잘못 등으로 인한 사고 및 손해에 대해서는 책임을 지지 않습니다. 개량을 위해 예고 없이 사양을 변경할 경우가 있습니다.


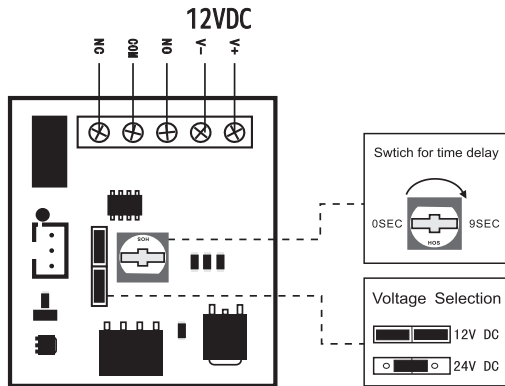


타임 딜레이 스위치 (3, 6, 9 초) 세팅 설정




12, 24VDC 설정 스위치

설치 방법

Outswing door

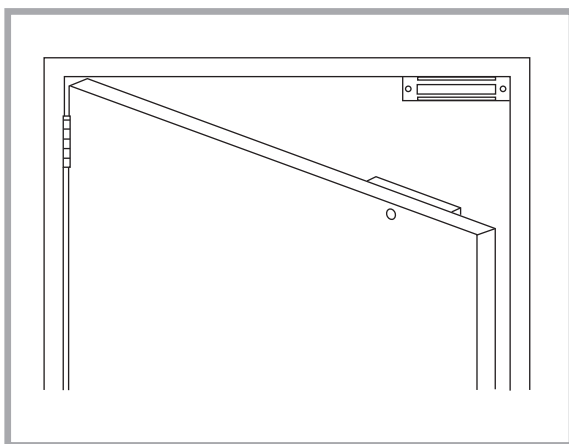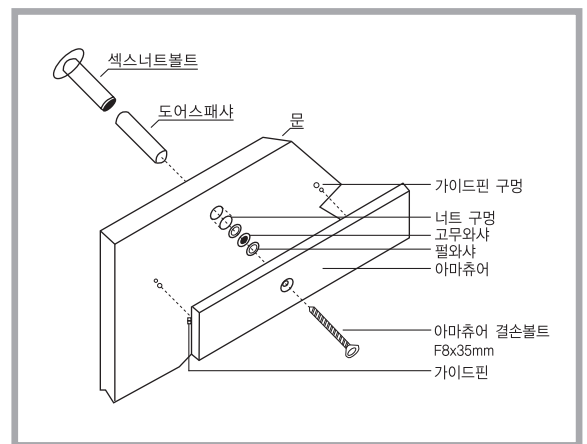

1. 설치에 : 현장 상황에 따라 "L"브라켓(옵션)이 필요한지 미리 결정하고 설치한다.

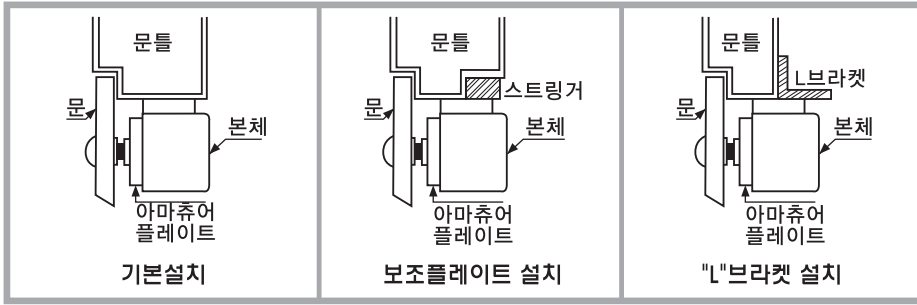

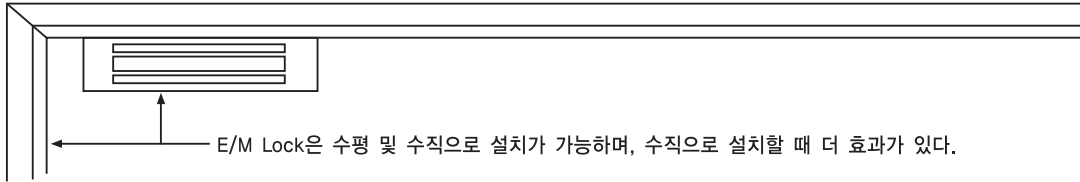


2. 취부 용지 사용방법

가. 취부용지의 점선을 90°접습니다.



나. 문을 닫은 상태에서 문과 후레임의 취부용지를 직각으로 붙여 나사 구멍을 뚫습니다.

3. 아마추어를 문에 설치하는 방법은 문의 종류에 따라 다릅니다. 아래 그림을 참조 바랍니다.

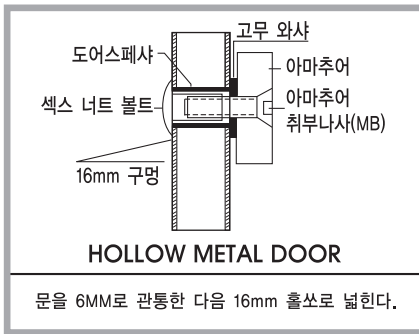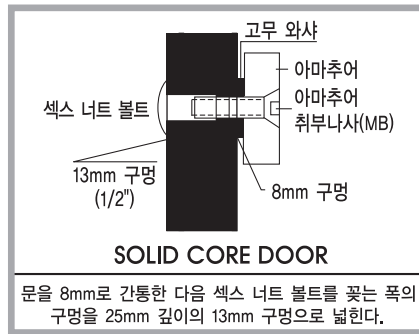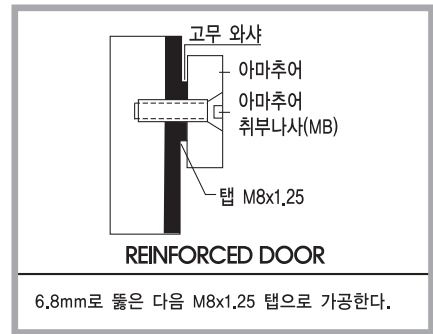


4. 아마추어의 뒷면에 회전을 방지하는 가이드 핀을 끼워 넣고, 아마추어를 문에 설치합니다.

Inswing door

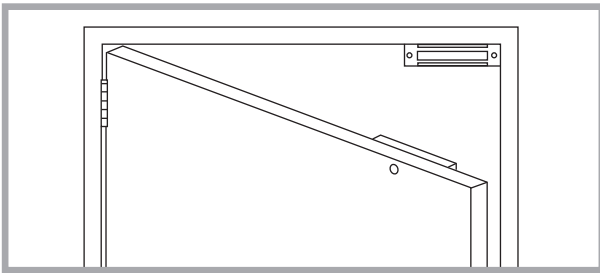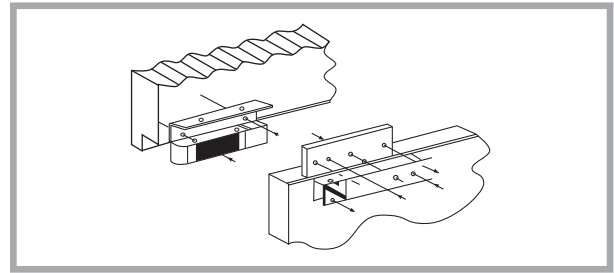

Inswing용 "Z" 브라켓 설치 측면도

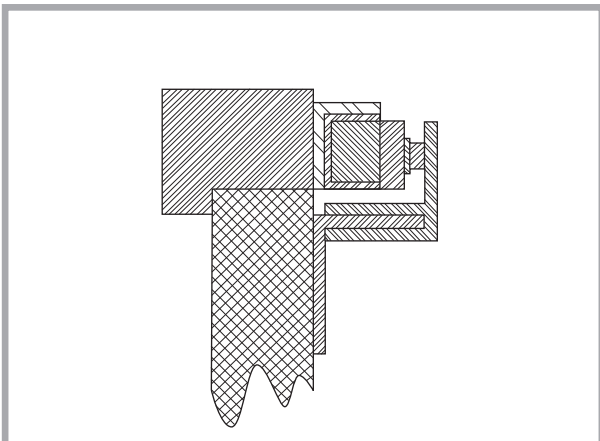

주의사항

전자정(E/M LOCK)에 전원을 연결하기 전 입력전압을 확인할 것.
정상적인 전압이 아닌 전원을 투입하여 일어난 손상은 제품보증에서 적용되지 않습니다.