Korea Machinery & Electronics

(주)한국기전

SL-100U

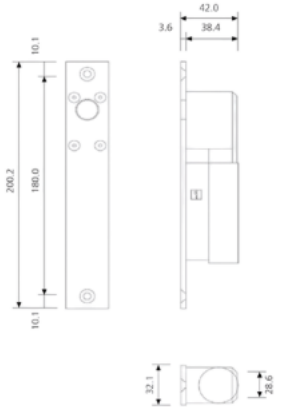

제품특징	
1	유리문에 주로 설치됨 (Swing 각도: 180도)
2	Auto Locking / Time Delay
3	단전 시 열림
4	전원: DC 12 V
5	소비전력: 900 mA (동작 시) / 300 mA (대기 시)
6	대기 전환 지연 시간: 7 sec
7	크기: 본체 Face Plate 32 × 200.2 × 42 mm / 아마추어 Plate 26 × 90 × 2 mm
8	BOLT: 16 mm (Throw) × 15.5 mm (Diameter)

제품사양	
전원	DC 12 V
소비전력	900 mA (동작 시) / 300 mA (대기 시)
대기 전환 지연 시간	7 sec
본체	Face Plate 32 × 200.2 × 42 mm
아마추어	Plate 26 × 90 × 2 mm
BOLT	16 mm (Throw) × 15.5 mm (Diameter)