

TAROS Series Electromagnetic Lock EMS-380M





◇ 사양 (Specification)

전 원	DC12V, DC24V (선택사양)
소비전류	DC12V @ 600mA $\pm 10\%$ DC24V @ 300mA $\pm 10\%$
모니터 출력	DOOR 점점 (COM, NO) DC 50V, 500mA 이하
흡착력	380Kgs (850lbs)
동작 온도	-20°C ~ +60°C
사 이 즈	220mm(L) x 46mm(W) x 30mm(H)

◇ 특징 (Features)

- ☐ 형 식 : 정전시 열림
- ☐ IN SWING 및 OUTSWING 겸용
- ☐ 방화문, 강화유리문, 경량문 설치가능
- ☐ 모니터링 기능내장
- ☐ 전기적인 작용으로 출입문의 시건/해제
- ☐ 브라인드 너트로 고정 흔들림 보완
- ☐ 노이즈 필터채용 기기보호 및 에러차단
- ☐ Face Plate 헤어라인처리 외관수려
- ☐ 옥외 설치가능 (방수형)

◇ 설치도 (Installation)

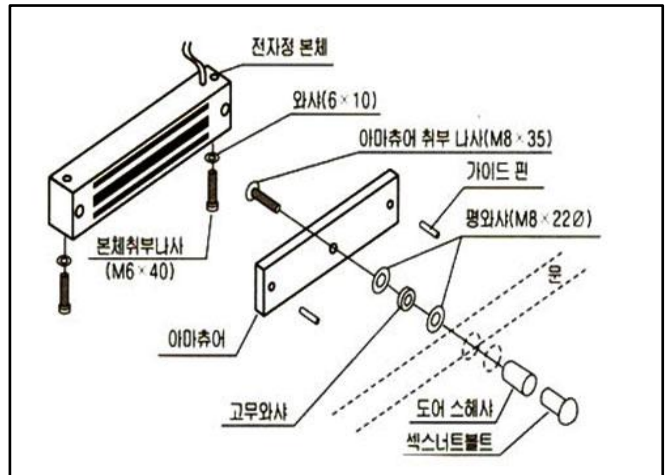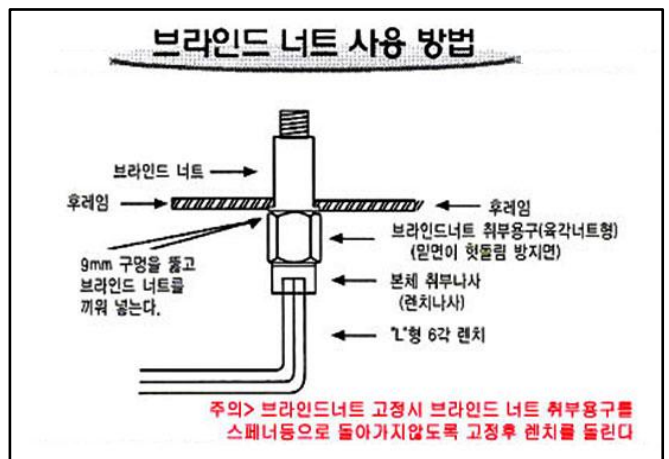

◇ 배 선 도 (Wiring)

