


Electric Strike EDM-105 / EDM-103

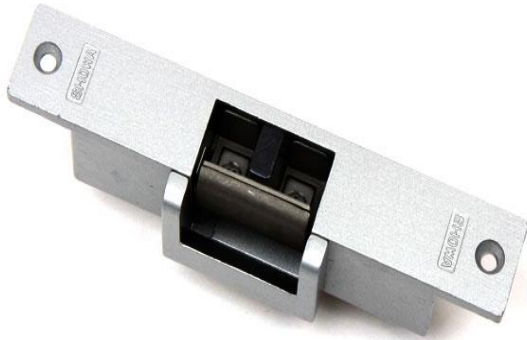


사 양 (Specification)

전 원	DC12V, DC24V (선택사양)
소비 전류	DC12V @ 120mA $\pm$ 10% DC24V @ 60mA $\pm$ 10%
모 니 터 출 력	Micro switch DC 12V / 24V , 2A (MAX)
동작온도	-20℃ ~ +60℃
측압강도	EDM-105 (250KG)
사 이 즈	150mm(L) x 25mm(W) x 32mm(D)

특 징 (Features)

- ☐ 형 식 : 정전시 열림 EDM-105
잠김형 잠김 EDM-103
- ☐ 측압 강도 : EDM-105 (250KG)
EDM-103 (400KG)
- ☐ 통전 시간 : 연속 통전 가능
- ☐ Door 접점 모니터링 기능 (COM, NO)
- ☐ 저전류 소비
- ☐ 슬림 사이즈
- ☐ 100만회 Cycle tested
- ☐ 제조원 일본 SHOWA

타 공 도 (Installation)

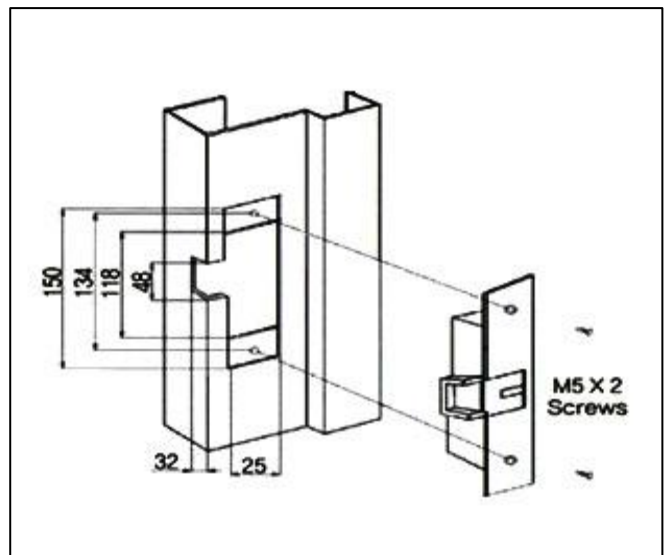

배 선 도 (Wiring)

