


DES - 2200 취급설명서

※ 외형 및 치수

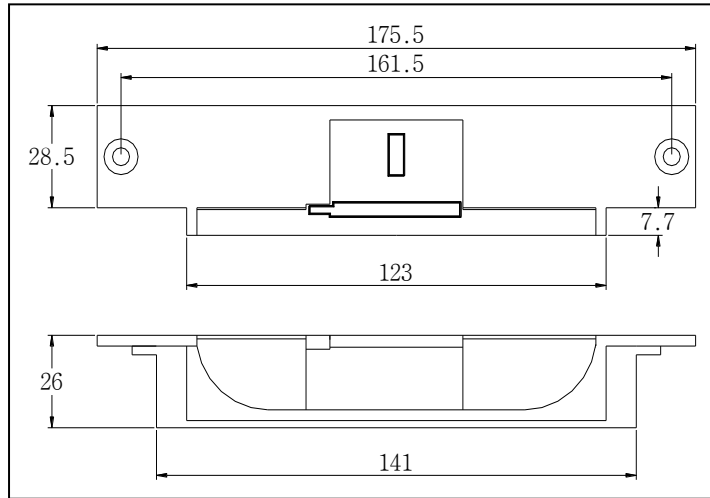

※ 사양

- 모델 : DES - 2200
- 전원 : DC 12, 24V (주문 사양)
- 소비전류 : DC 12V 200mA $\pm$ 10%
- DC 24V 120mA $\pm$ 10% (주문 사양)
- 통전시간 : 연속 통전 가능
- 전원 : 적 색(+/-)
- 모니터 기능(DOOR) : N.O (갈색), COM (보라색), N.C(노랑색)
- LOCK, UNLOCK 모니터 기능 : N.O (회색), COM (주황색), N.C(백색)
- 인 장 력 : 1000Kg (2200 LBS)
- 규 격 : 176 X 28.5 X 26 mm

※ 특징

- FACE PLATE를 헤어라인처리 하여 외관이 미려하다.
- DOOR 모니터 기능 (N.O, COM, N.C) 30V 1A
- LOCK, UNLOCK 기능 (N.O, COM, N.C) 30V 1A
- Fail Safe(정전 시 열림) Fail Secure(정전시 닫힘)

※ 타 공 도

