DES - 3200 취급설명서

※ 외형 및 치수

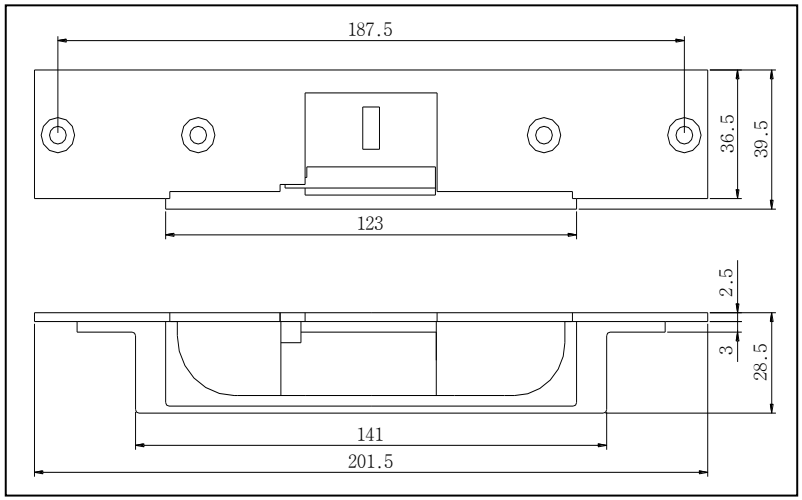

※ 타 공 도

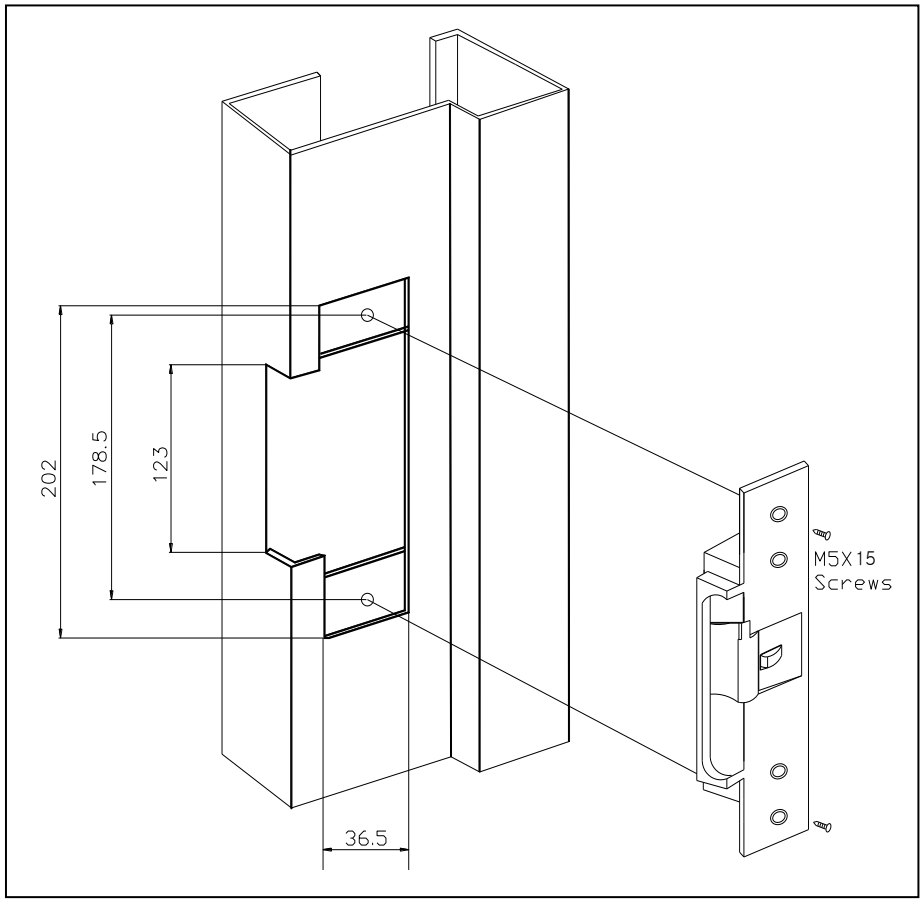

※ 사 양

- 모 델 : DES - 3200
- 전 원 : DC 12, 24V (주문 사양)
- 소비전류 : DC 12V 160mA ± 10%
  DC 24V 110mA ± 10% (주문 사양)
- 통전시간 : 연속 통전 가능
- 전 원 : 적 색(+/-)
- 모니터 기능(DOOR) : N.O (갈색), COM (보라색), N.C(노랑색)
- LOCK, UNLOCK 모니터 기능 : N.O (회색), COM (주황색), N.C(백색)
- 인 장 력 : 1000Kg (2200 LBS)
- 규 격 : 201.5 X 36.5 X 29

※ 특 징

- FACE PLATE를 헤어라인처리 하여 외관이 미려하다.
- DOOR 모니터 기능 (N.O, COM, N.C) 30V 1A
- LOCK, UNLOCK 기능 (N.O, COM, N.C) 30V 1A
- Fail Safe(정전 시 열림) Fail Secure(정전시 닫힘)

※ Fail Secure, Fail Safe 전환 방법

선택 / MODEL	A	B	C	D
Fail Safe(정전시 열림)	O		O	
Fail Secure(정전시 닫힘)		O		O